

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/25/2019


Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż części specjalistycznych – biosuszenie

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż części specjalistycznych bioreaktorów procesowych oraz dostawa i montaż elementów dystrybucji powietrza po procesie biosuszenia z bioreaktorów 1-7. Części mają być tożsame z obecnie zastosowanymi rozwiązaniami i obejmują:
 - 1.1. Dostawę i montaż części do bramy dwusegmentowej bioreaktora, wykonanej z materiałów tożsamych z zainstalowanymi, tj.: z materiałów odpornych na warunki panujące w reaktorze biosuszenia, zgodnie z poniższym rysunkiem i zestawieniem:




Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [kmpł.]
1	Rama górnego segmentu	2
2	Rama dolnego segmentu	1
3	Panele segmentu górnego	2
4	Panele segmentu dolnego	1
5	Zestaw elementów ryglujących segmentu górnego	2
6	Zestaw elementów ryglujących segmentu dolnego	1
7	Zestaw uszczelek segmentu	3
8	Zestaw elementów łącznych segmentu (śruby, podkładki, tulejki)	3

- 1.2. Dostawę i montaż części do wózka dedykowanego do otwierania i zamykania bramy dwusegmentowej wykonanych z materiałów tożsamyh z zainstalowanymi, tj.: z materiałów odpornych na warunki panujące w Segmencie Biologicznego Przetwarzania Odpadów (dalej: SBP) Komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (dalej: ZUOK), zgodnie z poniższym rysunkiem i zestawieniem:

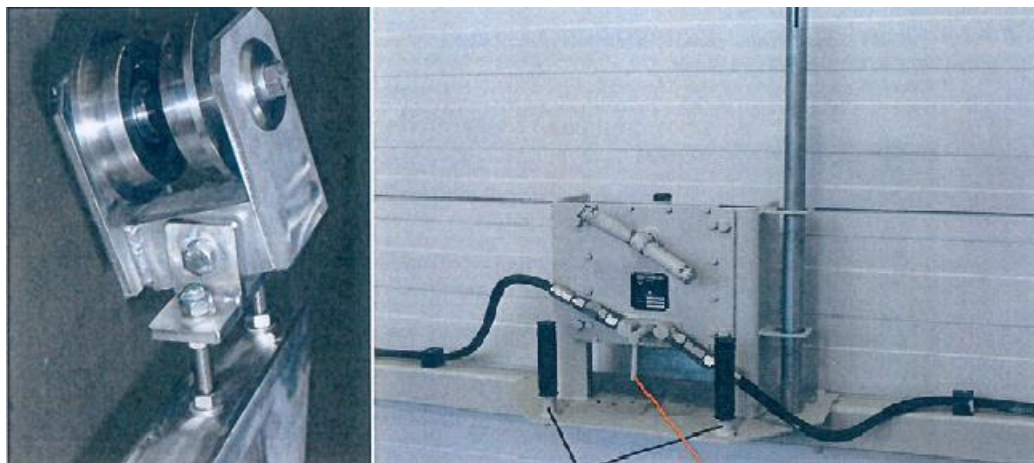

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]
1	Rama stelaża wózka	1
2	Rolki jezdne	2
3	Ramię podnoszące	4
4	Dźwignia wyłączania dolnego segmentu	1
5	Hydrauliczna pompa ręczna	1
6	Zestaw przewodów hydraulicznych	1
7	Zestaw przewodnic	1
8	Zestaw elementów złącznych wózka (śruby, podkładki, tulejki)	1

- 1.3. Dostawę i montaż orurowania (dwóch elementów uszkodzonych w trakcie eksploatacji) zlokalizowanych na rurociągu powietrza poprocesowego generowanego z procesu biosuszenia z reaktorów 1-7, znajdujących się w SBP w ZUOK. Na ww. orurowanie składają się dwa przęsła po około 3m, DN 1400 wraz z systemem połączeń kołnierzowych, wykonane z materiałów tożsamyh z zainstalowanymi, tj. z materiałów odpornych na warunki zarówno panujące w segmencie SBP jak i odporne na powietrze poprocesowe. Przed dostawą ww. elementów należy wykonać dokładne pomiary orurowania oraz systemu połączeń kołnierzowych tak, by zaproponowane rozwiązanie pasowało do istniejącej instalacji.

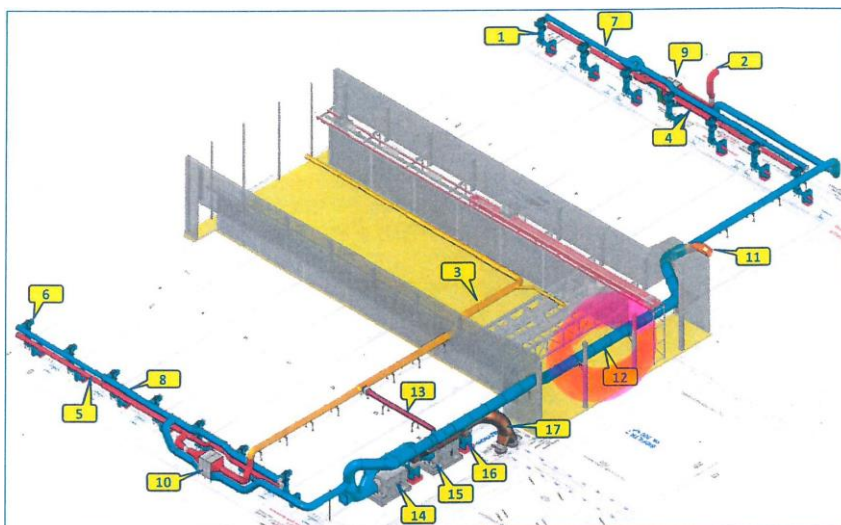

Powietrze odlotowe 1-7

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn (ZGOK) w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
3. Okres gwarancji Przedmiotu zamówienia będzie wynosił minimum 12 miesięcy od daty podpisania Dowodu Dostawy.
4. Dostarczone części objęte niniejszym zamówieniem mają być:
 - 4.1. fabrycznie nowe (nieużywane) i niewadliwe, właściwej jakości gwarantującej poprawne funkcjonowanie;
 - 4.2. wolne od wad fizycznych i prawnych,
 - 4.3. dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

Załączniki:

1. Fragment Instrukcji eksploatacji dot. bramy i wózka
2. Fragment Instrukcji eksploatacji dot. części do wózka dedykowanego
3. Fragment Instrukcji eksploatacji dot. orurowania